

INT-KNX


INT-KNX pozwala połączyć funkcjonalność zaawansowanego systemu opartego o centralę **INTEGRA** z siecią KNX. Dzięki niemu możliwe jest nie tylko sterowanie urządzeniami wykonawczymi KNX (aktorami) za pomocą centrali **INTEGRA**, ale także istnieje możliwość zwrotnego przekazania informacji z sieci KNX do centrali. W ten sposób, połączenie elastyczności systemu **INTEGRA** z szeroką gamą urządzeń KNX rozszerza możliwości obu instalacji.

Cechy:

- sterowanie urządzeniami wykonawczymi (aktorami) KNX za pomocą systemu **INTEGRA**,
- odbieranie informacji z systemu KNX przez centralę **INTEGRA**,
- podłączanie do magistrali KNX za pomocą modułu magistralnego BTM
- konfigurowanie działania modułu za pomocą oprogramowania **DLOADX**

Zawartość zestawu:

Moduł **INT-KNX**, przejściówka RJ11/BTM, instrukcja obsługi

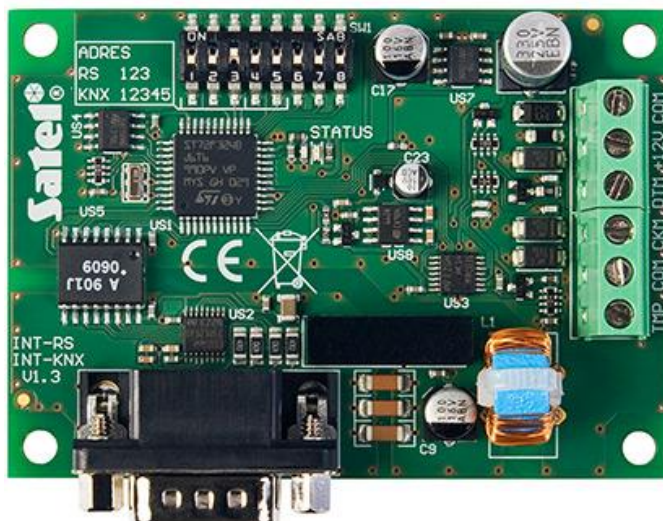

Klasa środowiskowa	II
Napięcie zasilania (±15%)	12 V DC
Wymiary płytki elektronicznej	57 x 80 mm
Zakres temperatur pracy	-10...+55 °C
Pobór prądu w stanie gotowości	35 mA
Maksymalny pobór prądu	35 mA
Masa	140 g
Maksymalna wilgotność	93 ±3%